

DATOS GENERALES DE VÁLVULA DE PIE EN HIERRO, ROSCADA, 150 PSI, MOD.VPF-1, MCA.INVAL




VALVULA DE PIE DE 4"

INFORMACION GENERAL:

LA VALVULA DE PIE ROSCADA, ES CONSTRUIDA EN HIERRO ASTM A48 CLASE 30 EN SUS EXTERIORES Y ACERO INOXIDABLE T-304 EN SUS INTERIORES.

SU CONSTRUCCION ES TIPO PISTON, EL PISTON ES GUIADO EN AMBOS EXTREMOS.

EL FILTRO DE CANASTA, SE DISEÑA CON UN EXCESO DE AREA DE PASO, PARA AMINORAR LA PERDIDA DE CARGA.

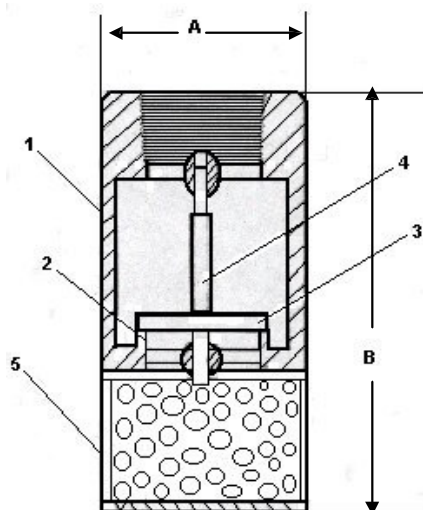

MATERIALES DE CONSTRUCCION:

NUM.	DESCRIPCION:	MATERIAL:
1	CUERPO	HIERRO ASTM A48 C30
2	ASIENTO	ACERO INOXIDABLE T-304.
3	PLATO	ACERO INOXIDABLE T-304.
4	FLECHA	ACERO INOXIDABLE T-304.
5	CANASTA	ACERO INOXIDABLE T-304.

DIMENSIONES GENERALES:

DIAM. IN	AB
3"	5 1/2" 8 3/4"
4"	7 3/8" 8 7/8"
6"	10" 13 1/2"

NORMAS USADAS EN FABRICACION

- *API 598 INSPECCION Y PRUEBAS
- *ANSI (ASME) 1.20.1 EXTREMOS ROSCADOS
- *ASTM A 48 C30
- *ASTM A 743 GR CF8

