


DATOS GENERALES DE VÁLVULA DE RETENCION EN ACERO INOXIDABLE T-316 (BAR-STOCK), PARA ALTA PERESION, PARA 15,000 PSI, MODELO VRS15-1, MARCA INVAL.

VALVULA DE RETENCION ROSCADA, NPT, ANSI (ASME) B1.20.1 DE ACERO INOXIDABLE T 316, ASTM A 276 BAR STOCK, ES TIPO PISTON ACCIONADA POR RESORTE Y PUEDE TRABAJAR EN FORMA HORIZONTAL O VERTICAL, EL SELLO DE LA VALVULA ES METAL METAL,

SU PRESION DE TRABAJO MAXIMO ES DE 15,000 PSI, Y SU TEMPERATURA MAXIMA DE TRABAJO DE HASTA 200°C. SU CUERPO ESTA DISEÑADO DE DOS PIEZAS.

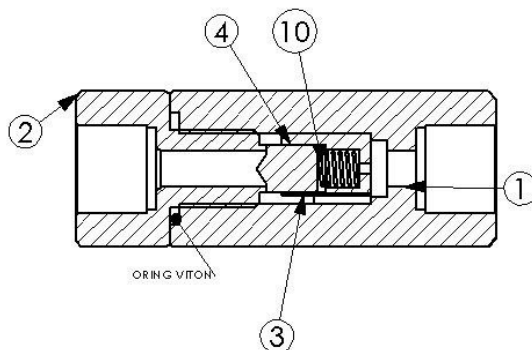


MATERIALES DE CONSTRUCCION:

1	CUERPO	ACERO INOXIDABLE T-316
2	ASIENTO	ACERO INOXIDABLE T-316
3	GUIA	ACERO INOXIDABLE T-316
4	PISTON	ACERO INOXIDABLE T-316
10	RESORTE	ACERO INOXIDABLE T-304

DIMENSIONES GENERALES

DIAM.	A	B	ORIFICIO
1/2"	4 1/8"	1 3/8"	0.328"

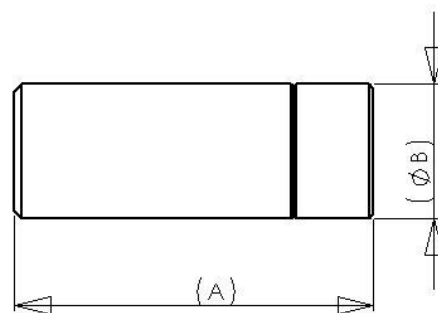

NORMAS USADAS EN FABRICACION

- *API 598 INSPECCION Y PRUEBAS
- *ANSI (ASME) B1.20.1 EXTREMOS ROSCADOS
- *NACE MR 0175 USO EN GAS AMARGO.
- *ASTM A-276 FABRICACION BAR STOCK